

Auftragskopf AKS-200




Merkmale

- Sehr kleine Bauform
- Universeller Auftragskopf für Klebung, Dosierung und Befeuchtung
- Exakte Intermittierung
- Hohe Standzeiten
- Auftragskopf für kontaktlosen Auftrag
- Verschlussystem (optional)
- Elektronische Ansteuerung

Anwendungsbereiche

- Druckweiterverarbeitung
- Verpackung
- Folienverklebung
- Sondermaschinen
- Grafische Industrie

Beschreibung

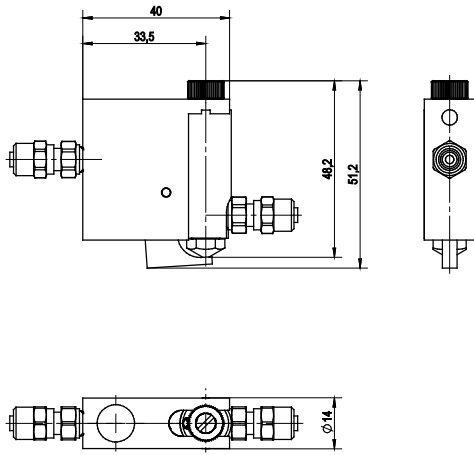

Ausstattungsmerkmale

- Kontaktloser Punkt- und Linienauftrag
- Sehr kleine Bauweise
- Positionsunabhängige Medienzuführung
- Produktüberwachung (optional)
- Automatisches Verschlussystem (optional)

Technische Daten

Frequenz	Bis 1000 Hz (medienabhängig)
Sensor	optional
Temperaturbereich	0 – 55 °C
Klebstoffanschluss	M5, Schlauch-Außendurchmesser 6 mm
Klebstoffdruck	0 – 10 bar
Düsen-Ø in mm	0,4 (weitere auf Anfrage)
Verschlussystem	pneumatisch mit Silikon-Dichtung